超高频 PCB LED Tag





功能参数		
型号	6020L(非抗金属)	6020LM(抗金属)
应用表面	非金属表面	金属表面
读距(固定机)	可达 9 米，非金属表面	可达 7.5 米，金属表面
读距(手持机)	可达 6 米,手持机; 灯亮距离可达 3.0 米，非金属表面	可达 5 米,手持机; 灯亮距离可达 3.0 米，金属表面
协议	EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C	
频率	902Mhz to 928Mhz	
芯片	XBL2005-KX	
存储	EPC 128bits 用户区 1312 bits, TID 96bits	
写入次数	1 次	
功能	读写	
数据保存	50 年	
质保期	1 年	

环境等级	
防尘防水等级	IP67
存储温度	-20°C 到 +80°C
工作温度	-20°C 到 +80°C
认证	Reach 认证, RoHS 认证, CE 认证

物理参数		
尺寸	60.0x20.0mm	60.0x20.0mm
厚度	1.0mm（非抗金属）	3.0mm（抗金属）
重量	2.5g	7.5g
材料	PCB	
颜色	黑色	
安装方式	背胶	

6020L

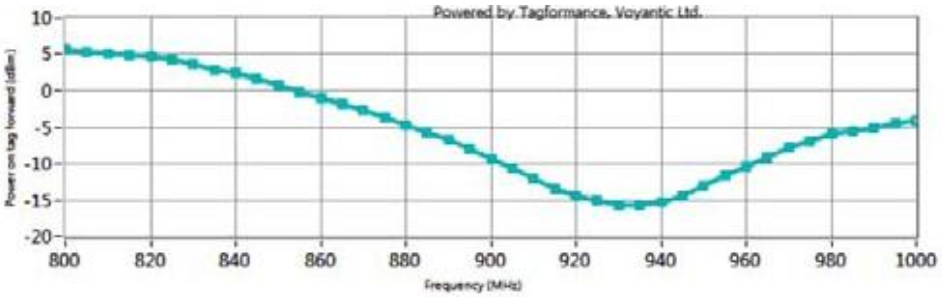

6020LM

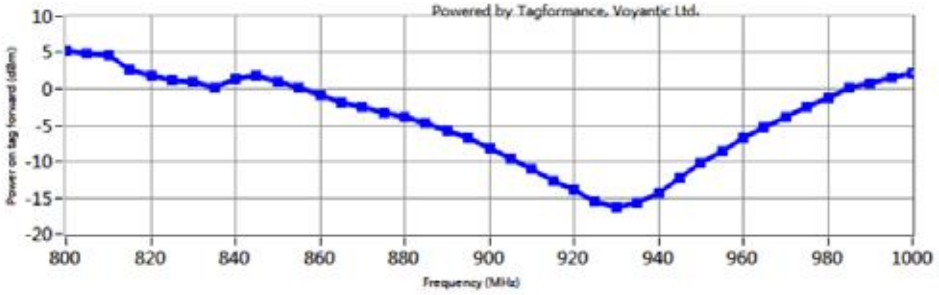

产品特色

- 可指定标签的 LED 发光闪烁
- 高效群读、快速点亮
- 粘贴、螺丝固定或磁吸在金属上使用
- 各种标签尺寸，为项目量体裁衣
- LED 点亮距离可达 3 米
- 标签读写距离可达 6 米（取决于标签、读写器及场景）
- LED 位置：可代设计
- LED 颜色：红色、绿色

产品尺寸

6020L：

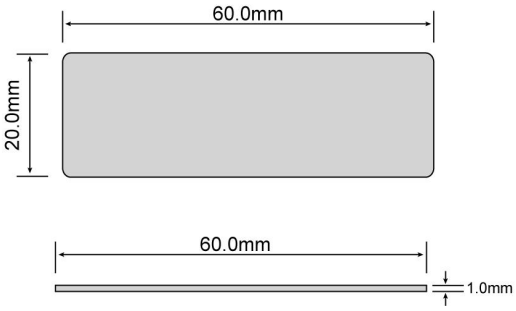

6020LM：

