高频 PVC 智能卡

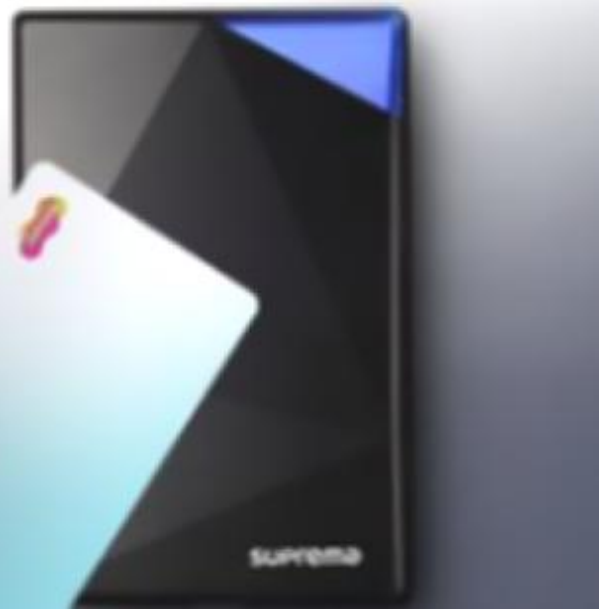

1.抗干扰能力强、防水、防腐蚀、携带方便。

2.识别稳定性穿透力强、拥有全球唯一识别码。

3.主要适用于企业/校园一卡通、公交储值卡、高速公路收费、停车场、小区管理等。

性能指标

类型	高频无源电子标签
国际标准	ISO14443A、ISO15693
工作频率	13.56Mhz
存储容量	与集成芯片有关
天线制程方式	铝蚀刻或者铜线圈
工作模式	可读写
数据存储时间	50 年
可擦写次数	10 万次
工作温度	-25℃~ +55℃
贮存温度	-35℃~ +75℃
读写距离	0-5cm（读距与工作环境和读写器有关）
表面工艺	印刷、丝印、打码、烫印、写数据、打孔等
应用领域	身份识别、考勤系统、门禁系统、人员管理、计费管理等



高频 PVC 智能卡	
产品尺寸	86*54*0.9mm 或定制
封装材料	PVC、PET
包装信息	200 张/盒