
超高频分离式扎带电子标签
ZD-3323

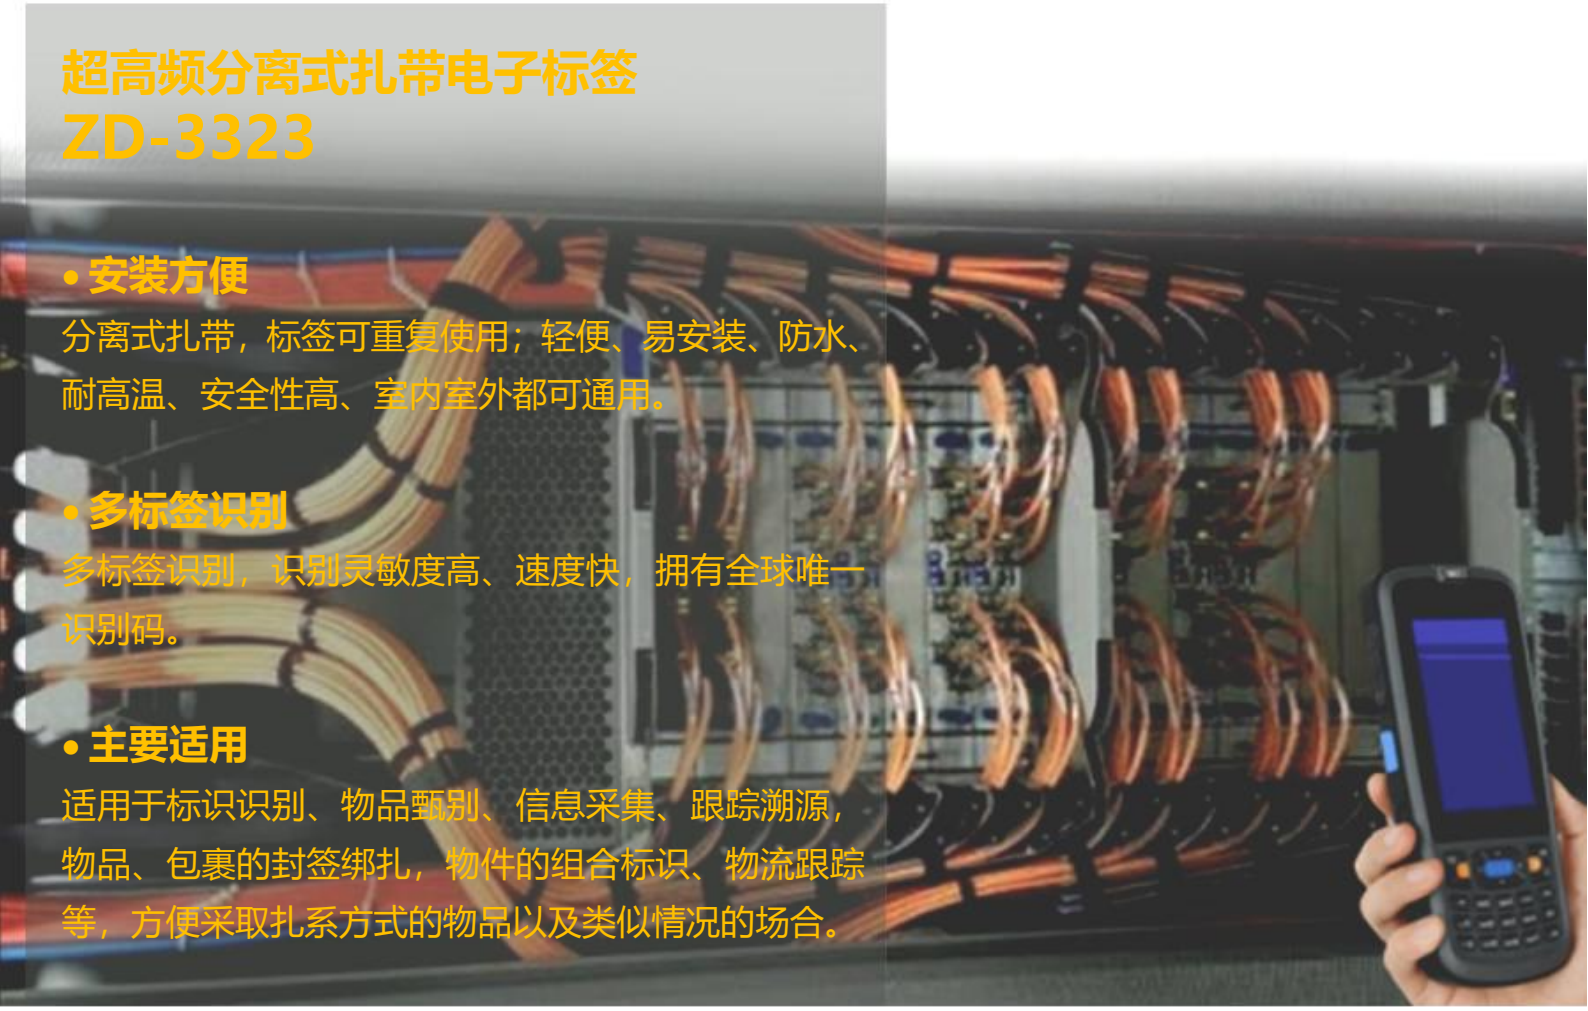

• 安装方便

分离式扎带，标签可重复使用；轻便、易安装、防水、耐高温、安全性高、室内室外都可通用。

• 多标签识别

多标签识别，识别灵敏度高、速度快，拥有全球唯一识别码。


• 主要适用

适用于标识识别、物品甄别、信息采集、跟踪溯源，物品、包裹的封签绑扎，物件的组合标识、物流跟踪等，方便采取扎系方式的物品以及类似情况的场合。

定制说明：

- 可根据客户要求更换芯片型号。
- 可根据客户要求改写 EPC 号码。
- 可定制扎带长度。
- 可免费设计版面，也可按客户要求激光打码，彩印，写数据等。



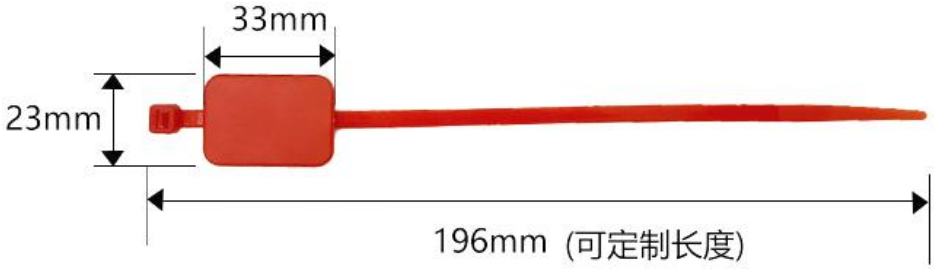



ZD3323（分离式扎带） **红色/黑色可选**

超高频 RFID 扎带标签（不可拆卸）

芯片型号	H3 芯片	识别距离	0-2.5 米
工作频率	860-960MHz（超高频）	符合标准	ISO18000-6C
基材材质	ABS+尼龙（轧带长度可定制）	可擦写次数	擦写 10 万次
工作温度	-20°C~+65°C	数据存间时间	大于等于 50 年
可选工艺	丝印、打码、写数据	存储容量	EPC 区: 96bits

◆ **分离式扎带（不可拆卸）：**

1.扎带式齿口，扎带只进不出，不易松脱。

2.标签和扎带分离，拆毁后可自行更换轧带，标签可重复使用。



