超高频扎带电子标签 ZD-8828

- **安装方便**

  轻便、易安装、防水、耐高温、安全性高、室内室外都可通用。

- **多标签识别**

  多标签识别，识别灵敏度高、速度快，拥有全球唯一识别码。


- **主要适用**

  主要适用于标识识别、物品甄别、信息采集、跟踪溯源，物品、包裹的封签绑扎，物件的组合标识、物流跟踪等，方便采取扎系方式的物品以及类似情况的场合。

定制说明：

- 可根据客户要求更换芯片型号。
- 可根据客户要求改写 EPC 号码。
- 可定制扎带长度。
- 可免费设计版面，也可按客户要求激光打码，彩印，写数据等。



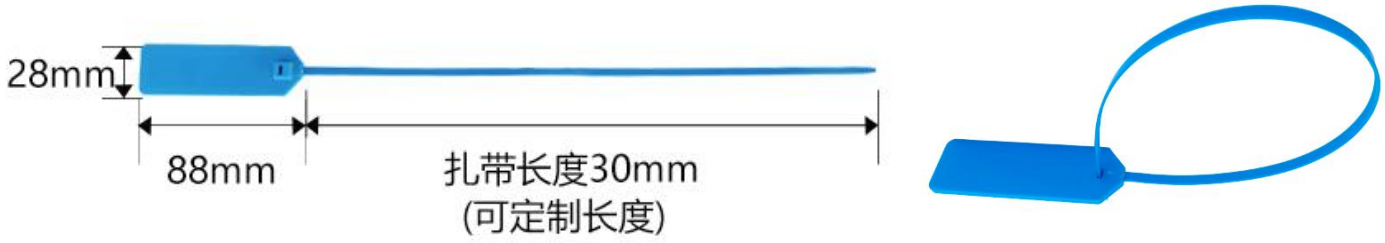

ZD8828（自锁式扎带）

超高频 RFID 扎带标签（不可拆卸）

芯片型号	H3 芯片	识别距离	0-9 米
工作频率	860-960MHz（超高频）	符合标准	ISO18000-6C
基材材质	ABS+尼龙（轧带长度可定制）	可擦写次数	擦写 10 万次
工作温度	-20°C~+65°C	数据存间时间	大于等于 50 年
可选工艺	丝印、打码、写数据	存储容量	EPC 区: 96bits User 区 : 512bits