


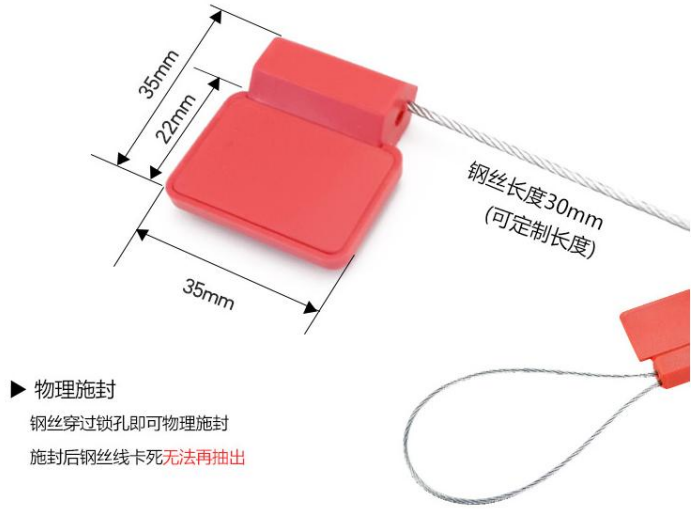

QF3535

超高频 RFID 铅封标签

芯片型号	U9 芯片	识别距离	2 米
工作频率	860-960MHz（超高频）	符合标准	ISO18000-6C
基材材质	ABS+钢丝绳（钢丝长度可定制）	可擦写次数	擦写 10 万次
工作温度	-20°C~+65°C	数据存间时间	大于等于 50 年
可选工艺	丝印、打码、写数据	存储容量	EPC 区: 96bits


（读距为手持机实测（R2000 模块，2DBI）

可定制版面：

可免费设计版面，也可按客户要求激光打码，彩印，logo、写数据等。





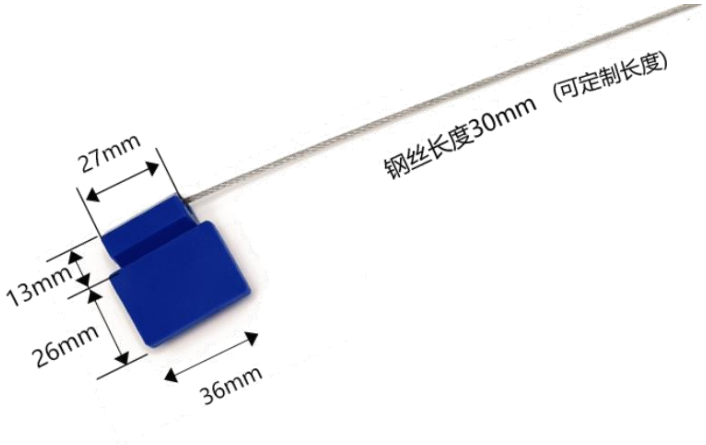

QF3936 **红色/蓝色/白色（支持颜色定制）**

超高频 RFID 铅封标签

芯片型号	U9 芯片	识别距离	2 米
工作频率	860-960MHz（超高频）	符合标准	ISO18000-6C
基材材质	ABS+钢丝绳（钢丝长度可定制）	可擦写次数	擦写 10 万次
工作温度	-20°C~+65°C	数据存间时间	大于等于 50 年
可选工艺	丝印、打码、写数据	存储容量	EPC 区: 96bits


（读距为手持机实测（R2000 模块，2DBI）

可定制版面：

可免费设计版面，也可按客户要求激光打码，彩印，logo、写数据等。





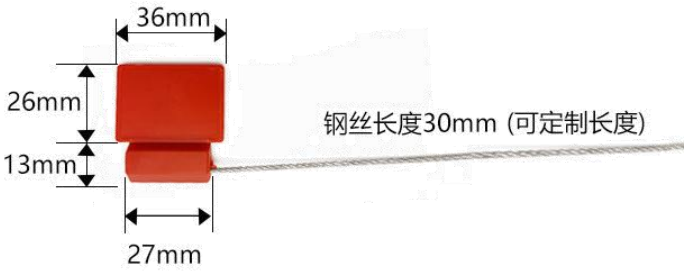

QF3936-红色 **红色/蓝色/白色（支持颜色定制）**

高频 RFID 铅封标签

芯片型号	NTG213 芯片	识别距离	5 米
工作频率	13.56Mhz	符合标准	ISO14443A
基材材质	ABS+钢丝绳（钢丝长度可定制）	可擦写次数	擦写 10 万次
工作温度	-20°C~+65°C	数据存间时间	大于等于 50 年
可选工艺	丝印、打码、写数据	存储容量	180bytes

读距为 13.56Mhz：NFC 桌面发卡器实测

可定制版面：

可免费设计版面，也可按客户要求激光打码，彩印，logo、写数据等。

