超高频 RFID 柔性洗涤标签 5512

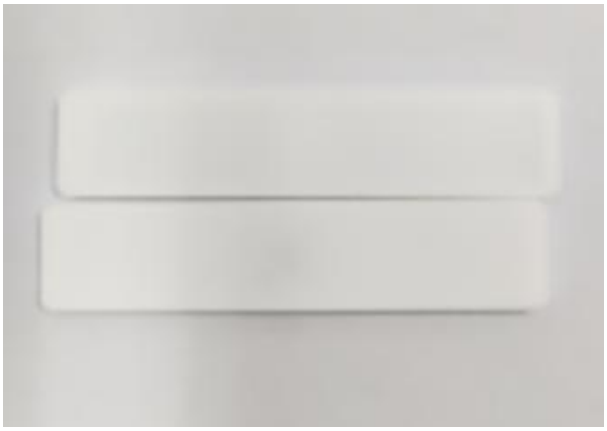

产品简介：

本款产品被广泛应用于酒店布草，医院布草等管控，产品性能稳定可靠，质量优于同类同尺寸其它品牌产品。

主要优势：

- ✧ 安装在布草，衣物表面有良好的射频性能；
- ✧ 100%经过欧洲进口的标签一致性测试系统检测；
- ✧ 100%经过内存写入测试；
- ✧ 材质和设计均经过可靠性测试；
- ✧ 有国内和国际知名客户广泛的验证和使用；

主要特点：

产品可装入布袋缝制或者置于布草边沿

产品应用：

1.工作服管控；　　2.人员巡检管理；　　3.衣物盘点；

4.酒店，医院，洗涤行业管理；　　5.洗衣店衣物管理等

性能指标：

类　型	超高频无源电子标签
国际标准	EPC Class1 Gen2; ISO18000-6C
集成芯片	NXP UCODE 8
芯片存储	EPC 128bits
读写性能	可读可写(客户可往芯片内重复写入内容)
数据保存	50 年
质保	1 年
主材	硅胶
表面颜色	白色
跌落测试	1 米高 200 次跌落测试通过
酒精测试	95%浓度酒精测试通过
汽油测试	92 号汽油擦拭通过
RoHS	通过，材料通过 SGS 认证
IP 等级	IP68
高低温交变	-40℃～+150℃ 7 次高低温交变循环，共计连续 2 天测试通过
固定式读写器	12 米以上芬兰仪读据（金属上）
手持式读写器	3 米以上（采用 Alien9011 手持式读写器在室外空旷场合下的读距，若采用其它手持机，读距可能会有差别）（金属上）
极化方式	线极化
射频性能一致性检测	100%测试及通过（采用欧洲芬兰 Voyantic Tagformace 测试仪测试）



型号：超高频柔性洗涤标签 5512	
产品尺寸	55*12*2.5
产品重量	2g/只
安装方式	放入布袋缝制
包装	纸箱包装
工作温度	-40℃～ +85℃
保存温度	-40℃～ +230℃
保存湿度	5%～95%