
14443A&15693 高频抗金属滴胶电子标签



- ✧ 良好的抗金属特性，能在金属表面实现近距离读写，拥有耐高温、抗撞击等特性。
- ✧ 多标签识别，识别灵敏度高、速度快，拥有全球唯一识别码。
- ✧ 主要适用于仓库托盘、设备巡检、资产、会员管理、移动支付等金属载体应用。

性能指标

类　型	高频无源电子标签
国际标准	ISO14443A、ISO15693
工作频率	13.56MHz
存储容量	与集成芯片有关
工作模式	可读写
数据存储时间	50 年
可擦写次数	10 万次
天线制程方式	铜绕线、铝蚀刻
表面工艺	印刷、打码、写数据、滴胶等
封装材料	PET、PVC、铜版纸、PP 合成纸、热敏纸
集成芯片	S50/S70、Ultralight EV1/Ultralight C、NTAG213/216、I CODE SLIX、FM1108
读写距离	0-5cm （读距与工作环境和读写器有关）
应用领域	仓库托盘、资产标签等金属载体应用

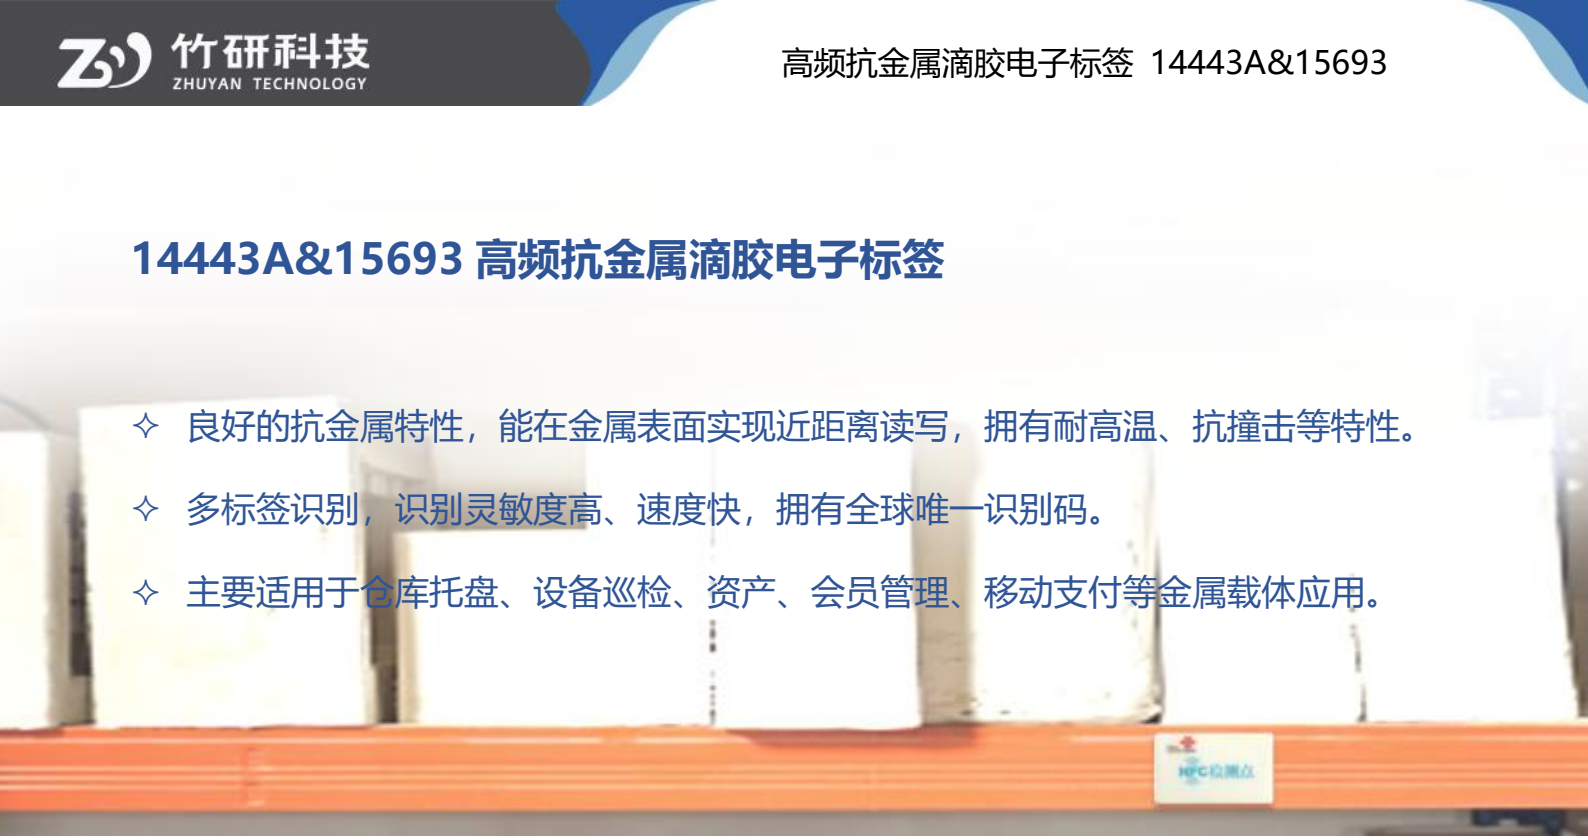

型号：高频抗金属滴胶电子标签	
形　状	圆形/椭圆/不规则形状或定制
尺　寸	18*18mm/30*50mm/40*60mm
工作温度	-25℃~+55℃
贮存温度	-35℃~+75℃

可定制版面：

- 可定制尺寸，形状。
- 可免费设计版面，也可按客户要求激光打码，彩印，写数据等。

