
TN13/TS13 超高频天线


RFID 特性

型　　号	TN13/TS13 超高频天线
频　　段	902-928 MHz
增　　益	5.5dBi
半功率角	60°
电压驻波比	1.5:1
最大功率	100W
阻　　抗	50 Ω
极化方式	圆极化
馈线接口	SMA/N 头
IP 等级	IP67
安装方式	万向支架(默认无支架)



外形尺寸	132x132x18mm
重　　量	370g
天线外壳	聚碳酸酯（PC）
工作温度	- 45℃~ + 85℃
存藏温度	-45℃~ + 85℃



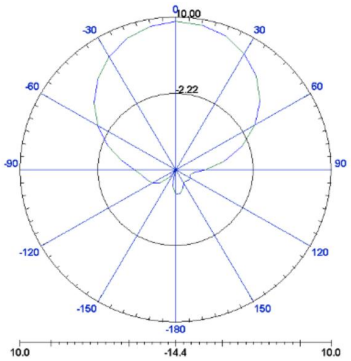

产品图片




安装尺寸

