RFID 超高频通道门




TP9182



T9182


超高频 RFID 通道门特性

智能通道门是以超高频 RFID 技术为核心，集成控制模块，传感器等多项技术的工业级一体式智能读写设备，该设备具有读取速度快、多标签识读等优点，可广泛的应用于大型工厂或者企业的仓储、物流、人员监控等方面。

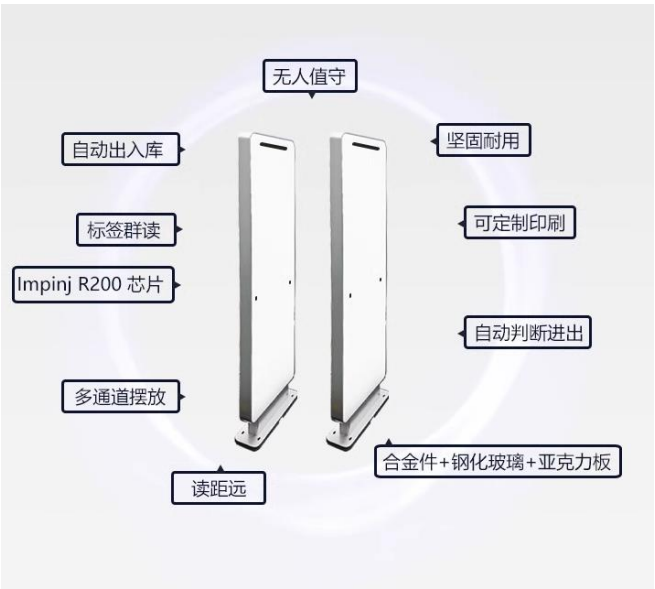

性能参数

支持协议	ISO18000-6B,ISO18000-6C(EPC GEN2)
主芯片	Impinj R2000（或国产替代芯片）
工作频率	ISM 902～928MHz 和 ISM 865～868MHz 可选，可定制其它频段
射频功率	0~30dBm，软件可调
供电电源	AC220V
红外	2 路红外
报警指示灯	支持报警
工作湿度	10%RH-95%RH 无冷凝
工作温度	-45~65
有线通讯	TCP/IP RS232/485

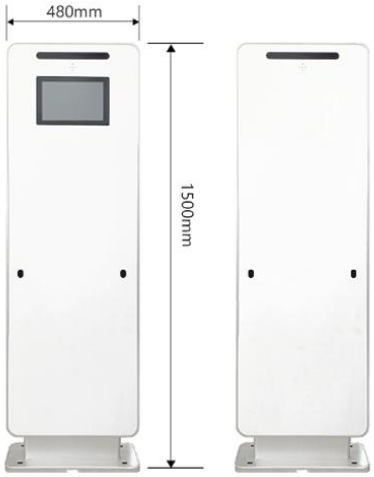

型号：TP9182/T9182	
尺　寸	1500×480×70mm
材　质	合金件+钢化玻璃+亚克力板
安装方式	膨胀螺丝固定安装

无线通讯	无线标准：IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b 11n：最高可达 150Mbps　　11g：最高可达 54Mbps　　11b：最高可达 11Mbps
无线加密安全	64/128/152 位 WEP 加密 WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA/WPA2 安全机制
读写距离	与外天线的增益有关环境以及标签有很大关系
标准安装	距离建议两门距离 10 米以内

选配功能

触控屏	10.1 英寸电容触摸屏

安装尺寸



定制版面

定制个性化版面，联系我们，可根据要求免费设计版面。



安装案例


RFID智慧仓储系统
RFID智慧仓储系统


宝钢包装
BAOSTEEL PACKAGING




中国平煤神马集团
智慧后勤