TN46/TS46 超高频天线

RFID 特性

型　　号	TN46/TS46 超高频天线
频　　段	902-928 MHz
增　　益	12dBi
水平 3db 波束宽度	40°
垂直 3db 波束宽度	39°
前 后 比	>25dB
极化方式	线性极化
输入阻抗	50 Ω
电压驻波比	≤1.5
接　　头	SMA/N 头
雷电防护	直流接地
抗 风 速	120 km/h



外形尺寸	450*450*40mm
重　　量	2kg
天线罩材	ABS/玻璃钢
支架重量	0.5kg
工作温度	- 45℃~ + 85℃
存藏温度	-45℃~ + 85℃

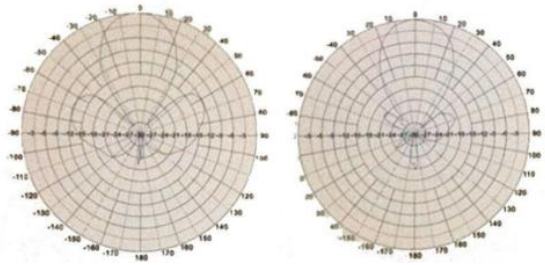

H-plane　　E-plane

安装尺寸

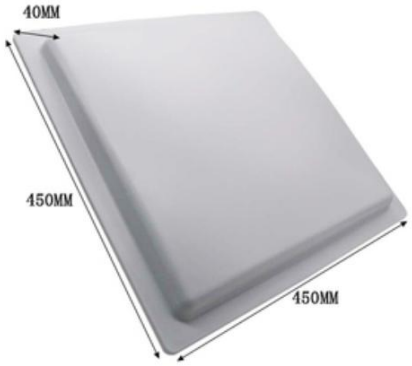

安装示意

