
TN26/TS26 超高频天线


RFID 特性

型　　号	TN26/TS26 超高频天线
频　　段	902-928 MHz
增　　益	9dBi
带　　宽	26MHz
半功率角	70°




电压驻波比	≤1.3	外形尺寸	258x258x33mm
最大功率	100W	重　　量	790g
阻　　抗	50 Ω	天线外壳	聚碳酸酯（PC）
极化方式	圆极化	安装方式	L 支架/万向支架
连 接 头	SMA/N 头	工作温度	- 45℃~ + 85℃
IP 等级	IP67	存藏温度	-45℃~ + 85℃
防　　雷	Direct ground	最大抗风力	60 m/s






安装尺寸

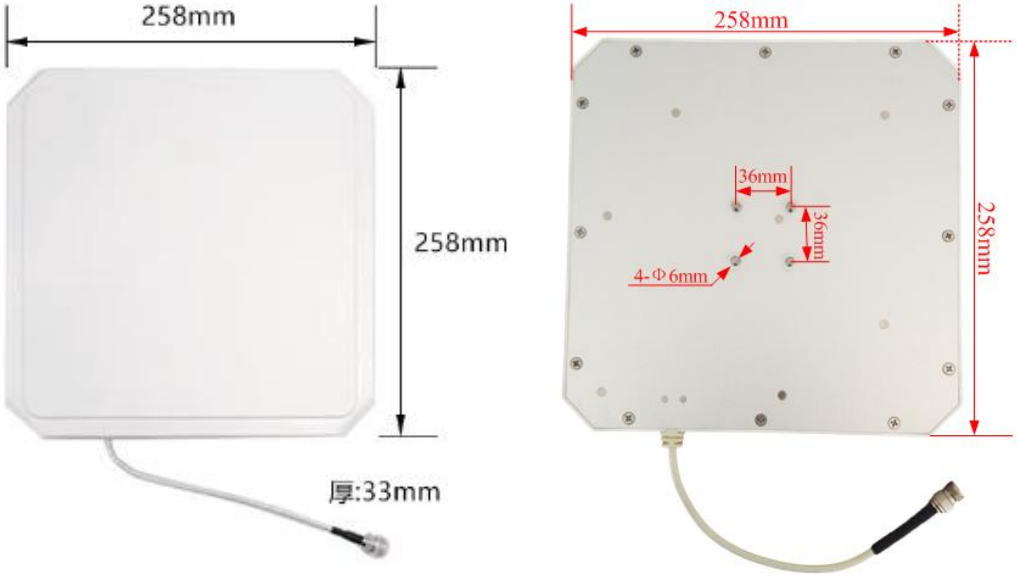
258mm
258mm
厚:33mm
258mm
36mm
36mm
4-Φ6mm
258mm

安装示意

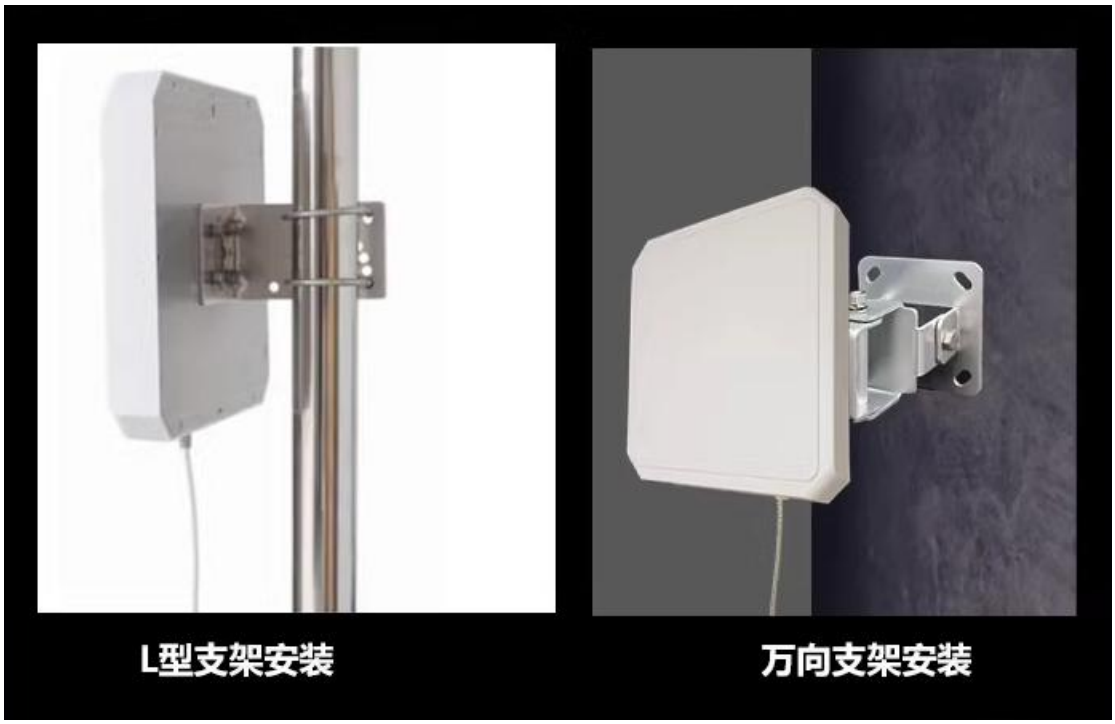
L型支架安装
万向支架安装