T1804 超高频抗金属电子标签

- ✧ 良好的抗金属特性，能在金属表面实现近距离读写，拥有耐高温、抗撞击等特性。
- ✧ 多标签识别，识别灵敏度高、速度快，拥有全球唯一识别码。
- ✧ 主要适用于仓库托盘、设备巡检、资产管理、工具管理等金属载体应用。

性能指标

类　型	超高频抗金属电子标签
国际标准	IS018000-6C
工作频率	UHF 902-928 (US) UHF 920-925 M^(CN)
集成芯片	Alien H3
存储容量	EPC 96bits　TD 64bits　User 512bits
工作模式	可读写
数据存储时间	50 年
可擦写次数	10 万次
防护等级	IP68 级
应用领域	仓库托盘、资产标签、工具管理等金属载体应用
包装信息	灵活



型号：T1804 超小工具 抗金属电子标签	
尺　寸	18*4*1.8mm
工作温度	-30℃~+85℃
贮存温度	-35℃~+150℃

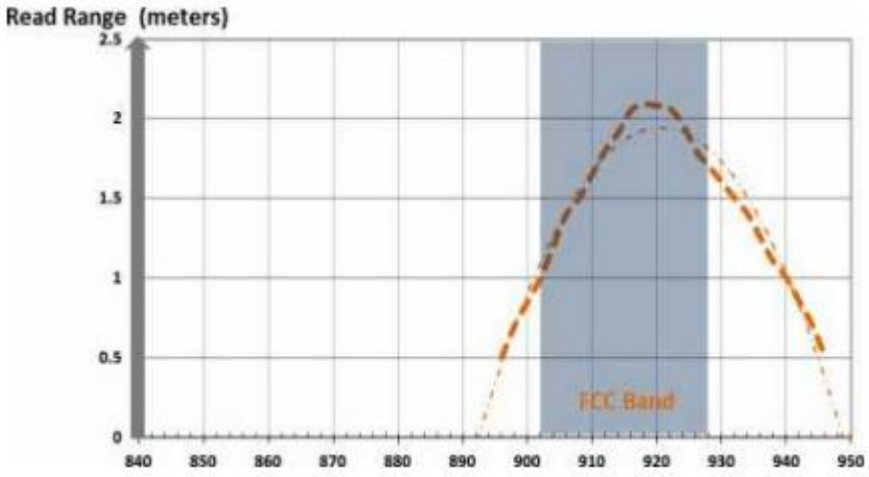
Read Range (meters)
2.5
2
1.5
1
0.5
0
FCC Band
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950