超高频小尺寸耐高温标签 G6

产品特点

- 超强耐冲撞和抗震动性能
- 耐持续高温环境
- 180 度全方位可读写
- 特别适合喷砂作业和高压冲洗

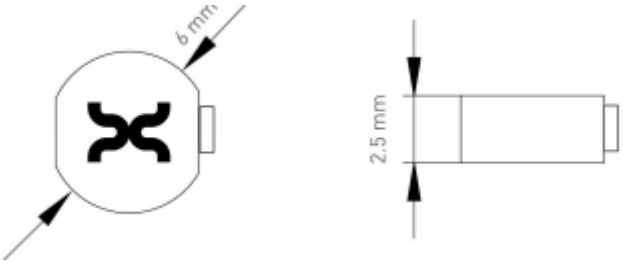

性能指标

国际标准	ISO/IEC 18000-6C　EPC Class1 Gen2
集成芯片	Alien H3
工作频率	902-928Mhz（US）866-868Mhz(EU)
存储容量	EPC:96 bits　TID:64 bits　USER:512 bits
读写距离	金属表面(2W ERP) 达 1m
使用期限	可擦写 10 万次以上，数据存储 50 年
工作模式	可读写
IP 等级	IP68
尺寸/公差	ø 6*2.5mm（+/-0.2）
重　量	0.44g
工作温度	-40℃~+85℃
存储温度	-40℃~+150℃



型号：G6 小尺寸耐高温标签