
RFID 高频钉子标签

产品简介

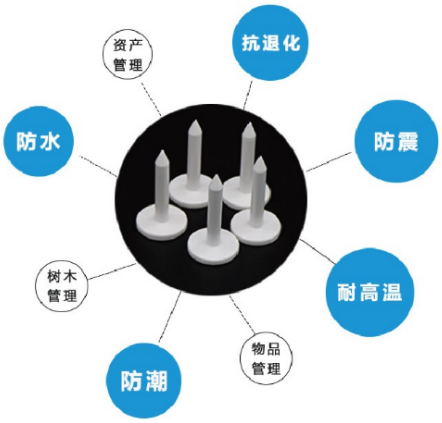

1、主要适用于各种非金属物品管理、安防巡检、包装标识、车　辆标识、 公园管理、树木管理等资产识别管理系统。

2、安装方法 在物体表面钻孔后钉入、建议钻孔尺寸不小于⌀5*33mm，用橡胶锤钉入。适合安装水泥制品、预制件、塑料制品、树木等非金属制品。

3、防水、防潮、防震、耐高温抗退化。

性能指标

类型	无源电子标签
工作频率	13.56MHz
国际标准	ISO14443A、ISO15693
天线制程方式	铝蚀刻
表面工艺	打码、写数据
存储容量	与集成芯片有关
工作模式	可读写
使用期限	可擦写 10 万次以上，数据储存≥50 年
集成芯片	I CODE 系列、FM1108、S50、TK4100 等
读写距离	0-10cm（读距与工作环境和读写器有关）
工作温度	-25℃~+55℃
贮存温度	-35℃~+75℃
应用领域	适用于各种非金属物品管理、安防巡检、包装标识、车辆标识、 公园管理等资产识别管理系统



RFID 高频 ABS 钉子标签	
尺　寸	20mm、25mm、28mm
封装材料	ABS

定制说明



1.可定制尺寸，只要比天线尺寸长宽各大 4mm 以上即可定制。

2.可根据需求变更封装材质。

3.可根据客户要求改写 EPC 号码。

4.可根据客户要求印刷公司 LOGO，文字等信息。

5.联系我司销售，获取更多产品信息。

产品尺寸图

