

一体式管运工作站

DR9152-DK/DG9152-DK

DR9152-DK/DG9152-DK 产品具有多协议兼容、读取速率快、多标签识读、工业级设计等优点，可广泛的应用于各种 RFID 系统中，典型的应用场合有：

1、物流和仓储管理：

物品流动与仓储管理及邮件、包裹、运输行李等流动的管理；

2、图书馆的 RFID 管理：

用于图书借用归还智能化管理；

3、试管采样管理：


医院检验科等领域；

4、生产线管理：

生产工序定点的识别；

5、筹码管理：

用于赌场筹码识别管理。

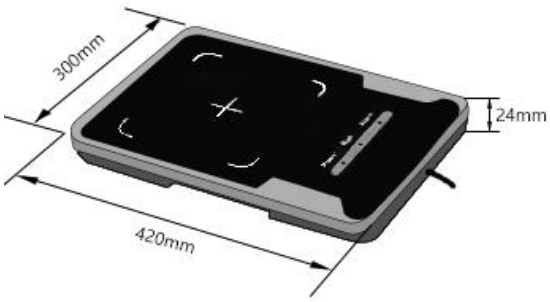

6、产品防伪检测：

利用标签内存储器写保护功能，对产品真伪进行鉴别；

7、其它领域：

在俱乐部管理、图书馆、学生学籍、消费管理、考勤管理、就餐管理、泳池管理等系统都得到了广泛的使用。

性能指标

型　　号	DR9152-DK/DG9152-DK 一体式管运工作站
工作频率	902MHz～928MHz（865~868MHz 可选）
支持协议	支持 ISO18000-6C/EPC C1G2 协议标准
输出功率	0-30dBm，步进间隔 1dB
功　　耗	待机电流小于 40mA，峰值电流小于 300mA
标签 RSSI	支持
供电方式	标配 9-12V 适配器供电



接收灵敏度	<-70dBm	外形尺寸	420*300*24mm
盘存标签峰值速度	>50 张/秒	工作温度	-35℃~+65℃
标签缓存区	200 张标签@96 bit EPC	存储温度	-45℃~ + 85℃
读卡距离	大于 0-3m（与标签性能及功率设置有关）	相对湿度	10% - 95%
通讯接口	串口通讯（默认波特率：57600；数据位：8；停止位：1；奇偶校验：无；流控制：无）		
二次开发	支持二次开发；提供 C#、JAVA、android 演示软件以及源代码		

典型应用

- 生产管理与控制
- 图书管理
- 交通运输
- 供应链管理
- 物品追踪
- 防盗应用
- 物流运输和仓储管理
- 邮政
- 电子门票管理
- 动物识别管理
- 医疗/药品管理
- 门禁控制