
ABS 长条国网标
A15231

- **良好的抗金属特性**
  能在金属表现实现远距离读写，拥有抗金属、耐高温、防水、耐酸碱、抗撞击等特性。

- **多标签识别**
  识别灵敏度高、速度快，拥有全球唯一识别码。

- **应用领域**
  国网管理、大型机电设备管理、物流管理、托盘管理等金属载体应用。

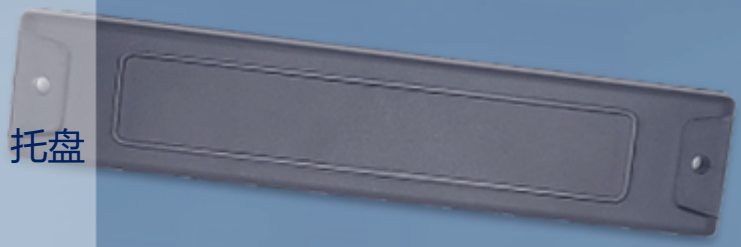

可定制版面：

可免费设计版面，
也可按客户要求激光打码，
彩印，写数据等。



技术参数

类　　型	超高频无源电子标签
工作频率	860-960MHz
国际标准	ISO/IEC 18000-6C EPC Class1 Gen2
天线制程方式	铝蚀刻
表面工艺	丝印、打码、写数据
集成芯片	H9 芯片
存储容量	与集成芯片有关
工作模式	可读写
数据存储时间	>10 年
可擦写次数	10 万次
读写距离	9m (手持机实测 R2000 模块，2DBI 天线)
工作温度	-25℃~+55℃
贮存温度	-35℃~+75℃
应用领域	国网/大型机电设备/物流/托盘等金属载体应用



物理参数：

颜　　色	灰色
尺　　寸	152*31*10mm
孔　　径	4mm
安装方式	背胶或者螺钉
封装材料	ABS+海绵背胶

产品尺寸图

